

### Aplicaciones:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.

Importante instalar disipador de calor.

Referencia Reference	CCT(K)	Lumens	Lumens/W	Eficiencia energética Energy efficiency
84075	3000k	1224 lm/m	85 lm/W	A+
84076	4000k	1290 lm/m	90 lm/W	A+




### Características técnicas / Technical data


Potencia rollo <i>Roll Power</i>	43,2 W
CRI <i>CRI</i>	>80
Leds/m <i>Leds/m</i>	60 LED/M
Pitch <i>Pitch</i>	16,7 MM
SDCM <i>SDCM</i>	≤3
Corte min. <i>Min. Cutting Length</i>	100 MM
Longitud rollo <i>Roll Length</i>	3 M
Vida útil <i>Life time</i>	75.000 H
Temperatura almacenamiento <i>Storage temperature</i>	-20+60°C
Marca punto Tc <i>Tc Point mark</i>	Si / Yes
PCB <i>PCB</i>	3 oz
Longitud máx. <i>Max length</i>	10 M



### Pasos MacAdams MacAdams steps

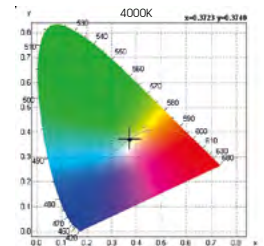

### Perfiles / Profiles

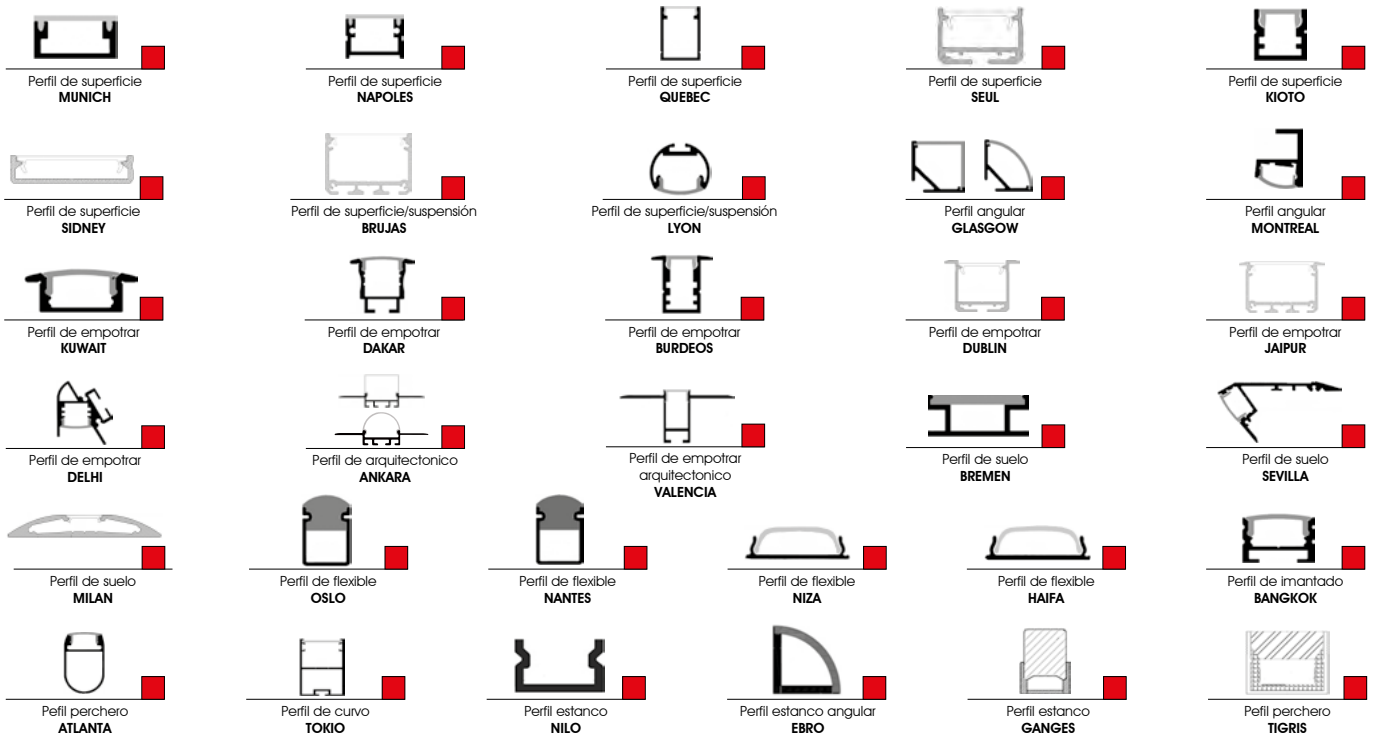

### Vida útil:

Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.