

Controladores

SMART DRIVER REGULABLE 15A



Ref.: 88530



| Control | Input Signal | RF 2.4GHz+PUSH DIM |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Voltaje de entrada | Input Voltage | 100-265VAC |
| Tensión de salida | Output Voltage | 10-45VDC |
| Corriente de salida | Output Current | 150-700mA |
| Potencia de salida | Output Power | 15W Max |
| Tamaño | Size | L151 x W41xH30 mm |
| Distancia | Distance | 30M |
| Temperatura de trabajo | Working Temperature | -30°C~+55°C |

- Interfaz de atenuación: RF inalámbrico, AC Push-Dim.
- Combine con el control remoto de un solo color 2.4G de Skydance, un controlador LED RF acepta hasta 10 controles remotos.
- Entrada de CA universal / rango completo.
- Salida de corriente constante de 1 canal, corriente configurable mediante interruptor DIP.
- Función PFC activa incorporada: 0.95 Typ.
- Función de transmisión automática: el controlador LED transmite automáticamente la señal a otro controlador LED con una distancia de control de 30 m.
- Sincronizar en múltiples números de controladores LED.
- Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se recupera automáticamente.
- Estuche protector de plástico completo.
- Adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
- 5 años, 50,000hr garantía.

CONEXIÓN RF

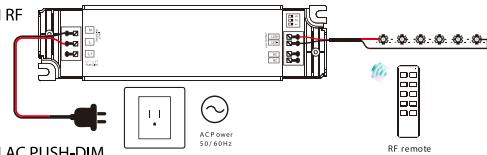

CONEXIÓN AC PUSH-DIM

