


TUBO PC T-8 SMD 10W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 2) Quitar cebador.
3) Poner nuevo cebador led puenteado. 4) Colocar tubo led.




Codigo	Accesorio tubo
10198	Starter para tubo led

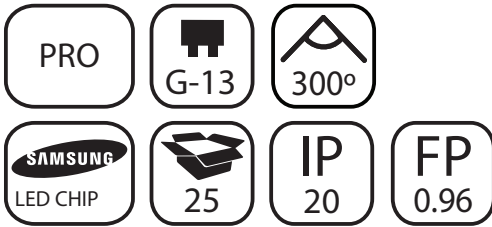

Especificaciones del producto

Referencia	10090
Consumo	10w
Diámetro	32mm
Medidas	600mm
Color	6000k
Tipo de luz	Fría
Lumens	990
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	80g
Dimmable	No
CRI	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 100-250v
Color Item	Blanco
Material Producto	Policarbonato

Dimensiones

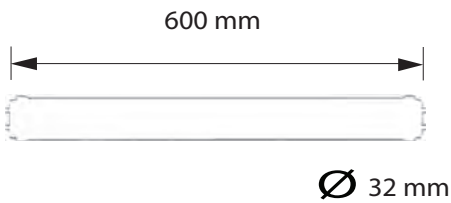

Curvas Fotométricas

