


TUBO PC T-8 SMD 18W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 2) Quitar cebador.
3) Poner nuevo cebador led puenteado. 4) Colocar tubo led.




Codigo 10198
Accesorio tubo Starter para tubo led

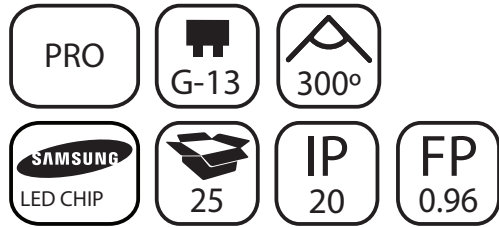

Especificaciones del producto

Referencia	10094
Consumo	18w
Diámetro	32mm
Medidas	1200mm
Color	4000k
Tipo de luz	Neutra
Lumens	1750
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	147g
Dimmable	No
CRI	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 100-250v
Color Item	Blanco
Material Producto	Policarbonato

Dimensiones

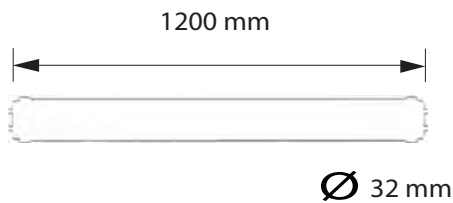

Curvas Fotométricas

