

TUBO CRISTAL CARNICERIA 22W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 3) Poner nuevo cebador led puenteado.
2) Quitar cebador. 4) Colocar tubo led.



Codigo: 10198
Accesorio tubo: Starter para tubo led



PREMIUM

G-13

300°

SAMSUNG LED CHIP


25

IP 20

FP 0.96

Especificaciones del producto	
Referencia	10183
Consumo	22w
Diámetro	32mm
Medidas	1500mm
Lumens	2180
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	265g
Dimmable	No
C R I	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 85-265v
Color Item	Opal
Material Producto	Cristal

Dimensiones

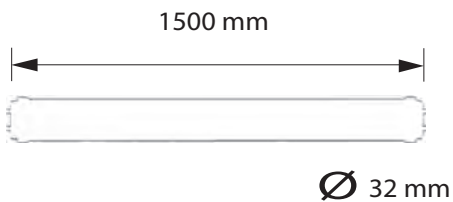

Curvas Fotométricas

