


TUBO T-8 CRISTAL 14W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 2) Quitar cebador.
3) Poner nuevo cebador led puenteado. 4) Colocar tubo led.




Codigo 10198 Accesorio tubo Starter para tubo led

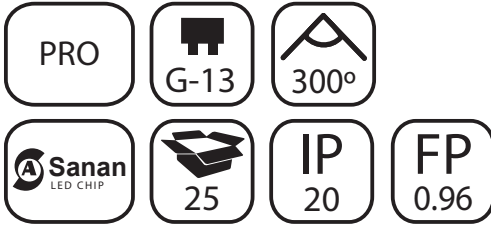

Especificaciones del producto

Referencia	10185
Consumo	14w
Diámetro	32mm
Medidas	900mm
Color	3000k
Tipo de luz	Cálida
Lumens	1330
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	156g
Dimmable	No
CRI	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 185-265v
Color Item	Opal
Material Producto	Cristal

Dimensiones

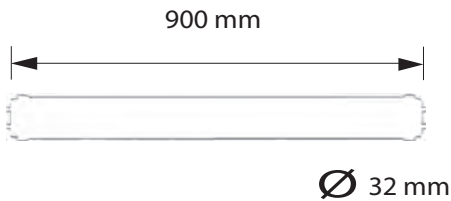

Curvas Fotométricas

