


# TUBO T-8 CRISTAL 14W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 2) Quitar cebador.  
3) Poner nuevo cebador led puenteado. 4) Colocar tubo led.




Codigo 10198    Accesorio tubo Starter para tubo led

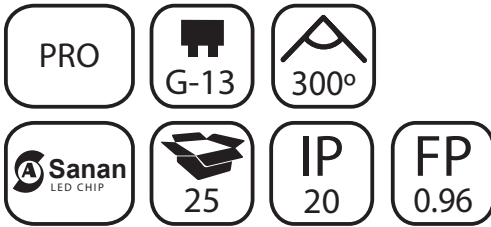

## Especificaciones del producto

Referencia	10196
Consumo	14w
Diámetro	32mm
Medidas	900mm
Color	6000k
Tipo de luz	Fría
Lumens	1370
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	156g
Dimmable	No
CRI	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 185-265v
Color Item	Opal
Material Producto	Cristal

## Dimensiones

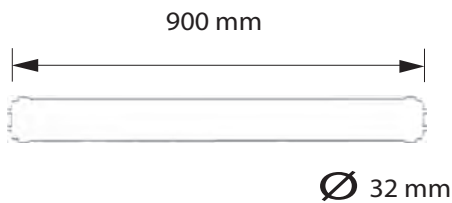

## Curvas Fotométricas

